


Plexo IP 55

Flexibilitatea mecanismelor modulare


> Modularitate cu 3 coduri de catalog

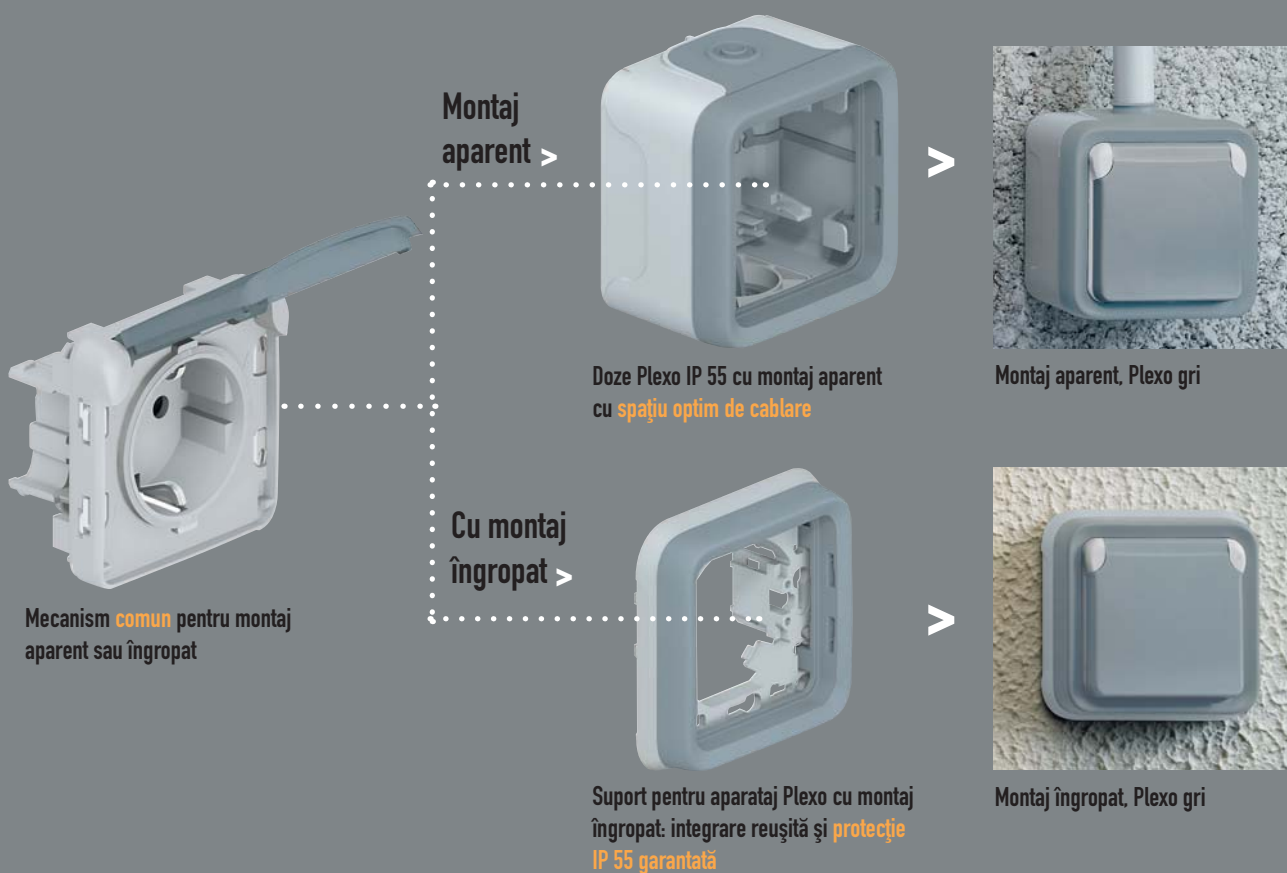

> Versiune monobloc pentru funcțiunile de bază




> Instalare rapidă datorită prizelor precablate și cu conectare automată

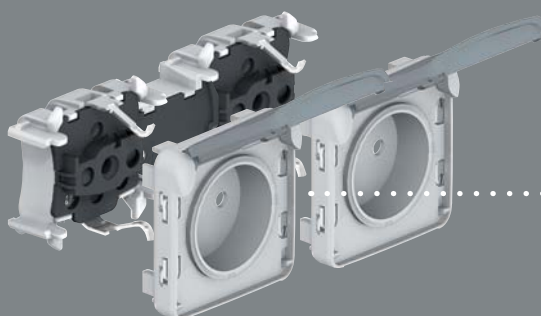


Priză dublă precablată (montaj orizontal sau vertical).
Disponibilă și în varianta triplă, montaj orizontal

Montaj aparent >

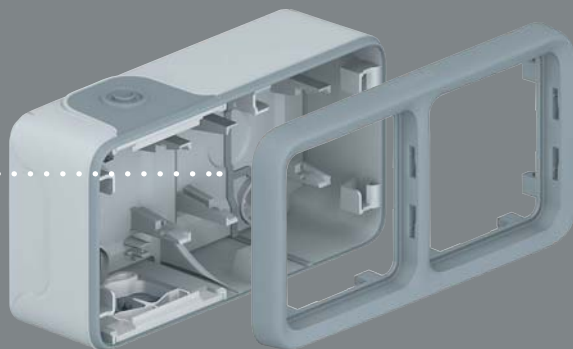

Doză dublă deschisă fără perete despărțitor pentru a facilita cablarea
Disponibilă în versiune dublă sau triplă

Montaj îngropat >

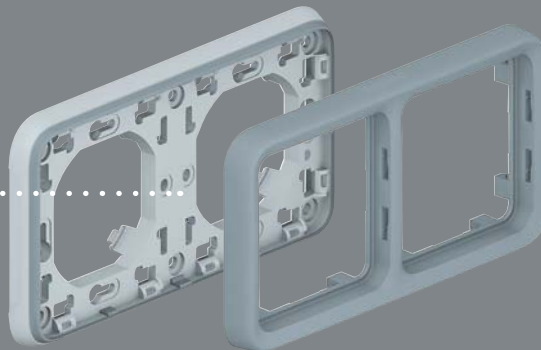

Ramă dublă (montaj vertical sau orizontal) pentru mai multă modularitate la montajul îngropat. Disponibilă și în varianta triplă (montaj orizontal)

> Borne cu conectare automată pentru siguranță și rapiditate




Plexo IP 55

Caracteristici ingenioase pentru o instalare rapidă

Economie de timp garantată: fără predecupări

> **Garantat: mai puțin timp la instalare fără pre-decupare**

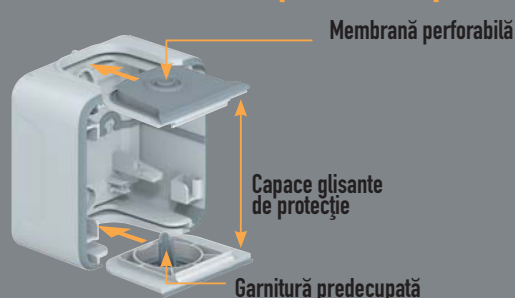


> **Introducerea cablurilor cu diametre de la 4 la 15 mm**



1/ Perforați capacul de protecție cu ajutorul unei șurubelnițe



2/ Introduceți cablul prin capacul de protecție



3/ Garnitura capacului de protecție asigură IP 55 protecția instalației

> **Montaj aparent și îngropat: pași corecți**

> **Introducerea tuburilor cu diametru de la 16 la 25 mm**



1/ Eliminați garnitura trăgând de membrană




2/ Introduceți tubul prin capacul de protecție




3/ Garnitura capacului de protecție compensează pentru orice deviație de la alinierea tubului și asigură protecția instalației IP 55

> **Montaj aparent**



1/ Declipsați rama de pe doză (nu sunt necesare instrumente)




2/ Fixați mecanismul din partea frontală




3/ Rama se repoziționează pe doză sau pe suport, apoi se fixează placa pe mecanism.

> **Montaj îngropat**



1/ Declipsați rama de pe suport



2/ Mecanismul se fixează din spate

Plexo IP 55

Funcțiunile care fac din Plexo o gamă cu adevărat nouă

> Plexo IP 55 evoluează pentru dumneavoastră

La gama Plexo au fost adăugate multe funcțiuni noi pentru a putea satisface toate configurațiile, indiferent de locație. În plus, toate mecanismele de comandă cu LED sau bec marmor sunt livrate cu becul aferent. Simplu și practic!



Întreprător automat cu 2 cabluri fără nul Ref. 695 00



Întreprător cu temporizator pentru toate sarcinile Ref. 695 04



Întreprător pentru scenarii cu 4 butoane Ref. 695 06



Buton RF Ref. 695 05



Buton cu deblocare prin rotire la 1/4 de tură Ref. 695 49



Priză VDI, FTP cat. 6 Ref. 695 60

> Caracteristici și mai ingenioase

Plexo are numeroase caracteristici îmbunătățite sau ingenioase pentru a facilita instalarea, ca de exemplu cele patru șuruburi la 1/4 de tură, punctele de fixare vizibile etc.



Adaptoare Plexo pentru Mosaic, cu sau fără capac



Toate dozele modulare sunt echipate cu un conector automat Nylbloc când o derivație este necesară



Puncte de fixare vizibile și accesibile; identice cu Plexo 55



Blocare prin rotație de cleme la 1/4 de tură

Plexo IP 55 – IK 07

aparate compozabile



Mecanismul se livrează echipat cu placă
Se instalează în doze cu montaj aparent sau rame cu montaj îngropat (p. 589)
Funcțiuni cu lumină de control livrate cu lămpi de 230 V~
(cu excepția 695 43 / 695 44 / 696 33 / 696 34: livrate cu lămpi de 12 V)
Becuri pentru întrerupătoare și butoane, lămpi și accesorii (p. 591)
Conectare automată

Ambalare	Ref.		Întrerupătoare 10 A - 250 V~	
	Gri	Alb	IP 55 – IK 07	
10 5	695 11 695 21	696 11		Întrerupător cap-scară Întrerupător cruce
10/15	695 12	696 12		Întrerupător cap-scară cu lumină de control
5	695 13	696 13		Întrerupător cap-scară cu bec martor
10	696 25			Întrerupător cap-scară dublu
10	696 27			Întrerupător bipolar
1	695 10			IP 55 - IK 05 Ieșire întrerupător RF 1: Funcțiuni On/Off ale circuitului conectat Ca receptor poate executa comenzile primite de la sistemele de control cu programare RF (ref. 695 06) Conexiune cu 3 cabluri Se instalează în doză cu adâncimea minimă 40 mm Sarcina maximă - 2500 W pentru lămpi cu incandescență și cu halogen de 230 V~ - 2500 VA pentru lămpi cu halogen FJT cu transformatoare feromagnetice sau electronice - 8 x 36 W pentru tuburi fluorescente de Ø26 sau 38 mm - Lămpi fluocompact de 500 W

Ambalare	Ref.		Întrerupător cu temporizator și lumină de control - 250 V~	
	Gri	Alb	IP 55	
5	695 04	696 04		Electronic Conexiune cu 2 cabluri Livră cu lampă Temporizare: 25 s - 15 min Sarcini maxime: - 1000 W pentru lămpi cu incandescență și halogen 230 V~ - 400 W pentru lămpi cu halogen 130 V - Lămpi cu halogen 400 VA FJT - Lămpi fluorescente 400 VA - rezistiv 2300 W (pentru încălzire)

Amb.	Ref.		Butoane 10 A	
	Gri	Alb	IP 55 – IK 07	
10 5	695 40	696 30		Contact N/D
10	695 41	696 31		Comutare (contact N/D + N/I)
10 5	695 42	696 32		Contact N/D cu lumină de control
10	695 43	696 33		Contact N/D cu lumină de control cu suport pentru etichete Livră cu lampă de 12V Se poate echipa cu lampă de 230 V~ (p. 591)
5	695 44	696 34		Buton de comutare cu lumină de control (contact N/D + N/I), cu suport pentru etichete Livră cu lampă de 12V Se poate echipa cu lampă de 230 V~ (p. 591)
1	695 05	696 05		IP 55 - IK 05 Buton RF Permite controlul pe frecvență radio pentru un 1 scenariu de iluminat 1 baterie litiu de 3V CR 2032 inclusă
1	695 06			Modul de programare RF (transmițător) Poate controla 4 module de programare 1 baterie litiu de 3V CR 2032 inclusă
	Gri/Alb		Întrerupătoare automate, 230 V~	
1	695 00			Fără neutru - conexiune cu 2 cabluri - IP 55 - IK 07 Se poate folosi în locul unui întrerupător simplu Nu necesită cablare suplimentară Funcționare cu: lămpi cu incandescență de la 60 la 300 W și cu halogen 230 V~ Temporizare: 6 s - 6 min Unghi de detecție: 130° Prag de luminozitate: 3 - 1000 lux Distanță maximă de detecție: 8 m (reglabil)
1	695 02			Cu neutru - conexiune cu 3 cabluri - IP 55 - IK 07 Funcționare cu: 500 - 1000 W - lămpi cu incandescență și cu halogen 30 V~ - lămpi cu halogen ELV - lămpi fluocompact Temporizare: 1 s - 16 min Unghi de detecție: 180° Prag de luminozitate: 3 - 1000 lux Distanță maximă de detecție: 8 m (reglabil)
1	695 01			Fără neutru cu funcțiune on/off - conexiune cu 2 fire - IP 55 Se poate folosi în locul unui întrerupător simplu Nu necesită cablare suplimentară Prevăzut cu taste on/off pentru comandă manuală Funcționare cu: 40 - 400 W lămpi cu incandescență și cu halogen 230 V~ Temporizare: 1 s - 16 min Unghi de detecție: 180° Prag de luminozitate: între 3 și 1000 lux Distanță maximă de detecție: 8 m (reglabil)

NOU

Plexo IP 55 – IK 07

aparate compozabile


695 00



695 02



695 17



695 34

Mecanisme livrate cu placă
Se instalează în doze cu montaj aparent sau rame suport cu montaj îngropat (p. 589)
Lămpi și accesorii (p. 591)
Conexiune automată

Amb.	Ref.	Înterupătoare crepusculare, 230 V~
5	Gri 695 17	Înterupător crepuscular cu 1 funcțiune - IP 55 - IK 07 Se poate folosi pentru aprinderea sau stingerea luminii în funcție de condițiile de iluminat (noapte, zi) Livrat într-o bucată, inclusiv celula fotoelectrică Sarcina maximă: - 1 400 W Lămpi cu incandescență și cu halogen 230 V~ - 400 VA lămpi fluorescente Prag de luminozitate: 0,5 - 1500 lucși
5	695 18	Celulă fotoelectrică – IP 55 Pentru folosire cu întrerupătoare crepusculare modulare Ref. 037 21/23/25
1	Gri 695 34	Înterupătoare cu acționare prin cheie 3 A - 250 V~ Se livrează cu cheie RONIS nr. 455 Extragerea cheii posibilă în toate pozițiile 2 poziții marcate "0 - I" 2 Contacte N/D
1	695 35	2 poziții marcate "I - 0 - II" 2 Contacte N/D
1	Gri 695 07	Comandă pentru storuri electrice Comandă pentru storuri electrice RF Comandă generală pentru storuri electrice RF (transmițător) Funcțiuni Sus/Stop/Jos pentru acționarea simultană a unui grup de storuri electrice individuale RF 1 baterie litiu de 3V CR 2032 inclusă
5	695 39	Comandă manuală pentru storuri electrice IP 55 - IK 07 Buton dublu pentru sisteme cu cutie de comandă automată (interblocare electrică) 10 A - 250 V~
1	Gri/Alb 695 08	Termostat electronic de cameră - 250 V~ IK 55 – IK 07 Asigură reglarea temperaturii în spații umede sau în anumite condiții (de exemplu, ateliere, laboratoare, sere etc.) Interval de reglare: 7 - 30 °C Alimentare de la rețea: 230 V~ - 50/60 Hz Prevăzut cu buton pentru funcțiunea "vară/iarnă"
1	Gri/Galben 695 47	Funcțiuni de oprire de urgență 3 A 230 V~ Se livrează cu eticheta "Oprire de urgență" în 8 limbi Capac galben, buton roșu Buton pentru oprire de urgență 1 Contact N/I 1 pol
1	695 48	Oprire de urgență cu cheie pentru resetare Contact N/D + N/I Se livrează cu cheie RONIS nr. 455 Extragerea cheii posibilă în poziția 0
1	695 49	Oprire de urgență - Buton cu deblocare prin rotire de 1/4 de tură Contact N/D + N/I

Amb.	Ref.	Prize
10	Gri 695 71	Standard german 16 A - 250 V~ Priză schuko 2P + ⊥, contact cu borne cu șuruburi de împământare lateral
10/5	Alb 696 39	
	695 70	Priză schuko 2P + ⊥ cu borne cu conexiune automată
5	695 76	Prize precablate 16 A - 250 V~ Borne cu conexiune automată Mecanism complet, care necesită o singură conexiune Pentru doze duble sau triple cu montaj aparent sau suporturi cu montaj îngropat Standard german 2 prize 2P+⊥orizontale 2 prize 2P+⊥verticale 3 prize 2P+⊥orizontale
5	695 77	
1	695 78	
1	Gri 695 78	Priză de date RJ 45 RJ 45 Cat. 6 FTP 9 contacte
1	695 93	Detector tehnic Detector de inundații - IP 41 - IK 07 Detectează prezența unui lichid la o înălțime specifică (în funcție de poziție) Pentru transformatoare Ref. 042 25 sau sursă de alimentare modulară Ref. 042 10 Tensiune de alimentare: 12 V = / ± Consum de energie electrică: • 0,2 mA în stare de veghe • 20 mA în modul "alarmă" Se livrează complet cu sondă și cablu de 2 m lungime
10	Gri/Alb 695 83	Lampă de semnalizare IP 55 – IK 07 Lampă de semnalizare Poate fi echipată cu becuri E 10 - 230 V~ - 5 W max (incluse) Conectare cu șuruburi Se livrează echipată fără difuzoare (vezi mai jos)
5	695 91	Difuzor pentru lampa de semnalizare Roșu

Coduri de catalog în roșu: produse noi



Instalare mai rapidă, protecție garantată

> Tuburi rigide sau canale de cabluri Plexo: două soluții care simplifică procesul de instalare pentru echipamentele de cablare etanșe cu montaj aparent



Tuburi rigide: o soluție foarte simplă, și economică



Canalele de cabluri Plexo: un sistem complet cu design îmbunătățit, disponibil la cerere



Tuburi rigide: o soluție foarte simplă și economică



Cuplare etanșă pentru menținerea IP 55

Plexo IP 55 – IK 07 aparate compozabile (continuare)

NOU











695 80



6806 33

Se instalează în doze cu montaj aparent sau rame suport pentru montaj îngropat (p. 589)

Amb.	Ref.	Adaptore Plexo pentru funcțiuni Mosaic
		IP 55 – IK 07 Se poate echipa cu orice funcțiune Mosaic pentru a obține un dispozitiv de cablare IP 55, cu excepția Ref. 746 55/47 Pentru aceste funcțiuni se folosește Ref. 695 07 fără adaptor
10	 Gri/Alb 695 80	 Adaptor cu capac fumuriu din policarbonat
1	695 79	 Adaptor cu capac fumuriu și cu capac care se poate bloca cu un dispozitiv special (vezi mai jos)
1	919 45	 Dispozitiv special pentru adaptor Ref. 696 79
1	695 82	IP 20 pentru 2 module Mosaic  Adaptor fără capac (IP 20)
20	 Gri 6806 33  Alb 6806 32	IP 55 – IK 07 pentru 3 module Mosaic  Doză etanșă IP 55 cu garnitură elastică Permite funcționarea întrerupătoarelor fără deschiderea capacului menținând valoarea IP 55

NOU

Plexo IP 55 – IK 07

doze cu montaj aparent și rame suport pentru montaj îngropat



696 51



696 72



696 68



696 92



696 85

Se echipează cu mecanismele compozabile Plexo (p. 586-587)

Dozele cu montaj aparent sunt prevăzute cu borne Nylbloc cu conectare automată pentru 2 cabluri (se pot folosi opțional pentru joncțiuni)

Amb.	Ref.	Doze cu montaj îngropat garnituri elastice
10	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> Gri 696 51 </div> <div style="text-align: center;"> Alb 696 89 </div> </div>	<p>Echipează cu garnituri elastice detașabile Cu intrare directă pentru cabluri (Nu necesită predecupare)</p> <p>1 aparat</p> 1 garnitură sus, 1 intrare 1 garnitură jos, 1 ieșire
5	696 72 696 90	<p>2 și 3 aparate</p> <p>Fără separare între module, pentru a facilita operațiunile de cablare și a permite instalarea prizelor precablate</p> 2 posturi, montaj vertical 1 garnitură sus, 1 intrare 1 garnitură jos, 2 ieșiri
5	696 61 696 91	 2 posturi, montaj vertical 1 garnitură sus, 1 intrare 1 garnitură jos, 2 ieșiri
5	696 80	 3 posturi, montaj orizontal 2 garnituri sus, 1 intrare 1 garnitură jos, 2 ieșiri
5	696 79	3 posturi, montaj vertical 1 garnitură sus, 1 intrare 1 garnitură jos, 2 ieșiri

Amb.	Ref.	Doze cu montaj aparent echipabile cu presetupe
5	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> Gri ISO 20 696 56 </div> <div style="text-align: center;">696 52</div> </div>	 simplă 1 intrare
5	696 68 696 64	 dublă verticală 2 intrări (2 deasupra)
5	696 78 696 74	 dublă orizontală 2 intrări (2 deasupra)
5	696 53	Presetupă multicablu 7-14 mm

Amb.	Ref.	Rame suport cu montaj îngropat
10	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> Gri 696 81 </div> <div style="text-align: center;"> Alb 696 92 </div> </div>	<p>Folosite pentru versiunea cu montaj îngropat cu doze Batibox</p> <p>1 aparat</p> Pentru 1 aparat Se poate echipa cu gheare Ref. 849 00/01
5	696 83 696 94	<p>2 și 3 aparate</p> <p>interax la 71 mm</p> Pentru 2 aparate montaj orizontal
5	696 85 696 96	 dublă, pentru 2 mecanisme Plexo montaj vertical
5	696 87 696 98	 Pentru 3 aparate montaj orizontal

Plexo IP 55 – IK 07

aparate complete cu montaj aparent



697 09



697 12



697 33

Aparate complete, cu doză spate și 2 garnituri elastice
 Funcțiuni cu lumină de control livrate cu lămpi 230 V~
 Lămpi și accesorii (p. 591)
 Conexiune automată

Amb.	Ref.	Înterupătoare 10 AX - 250 V~
10 5	Gri 697 09 697 16	IP 55 - IK 07 Înterupător dublu Înterupător cap-scară
10	697 12	Înterupător cap-scară cu indicator
5	697 13	Înterupător cap-scară cu lumină de control
10	697 15	Înterupător cap-scară dublu
1	Gri 697 19	Butoane 10 A IP 55 - IK 07 Contact N/D
1	697 21	Contact N/D cu lumină de control

Amb.	Ref.	Detecitoare de mișcare
1	Gri 697 40 Alb 697 80	IP 55 Permite controlul unui dispozitiv de iluminat imediat după detectarea unei mișcări Sarcina maximă: - 2 000 W pentru lămpile incandescente și cu halogen de 230 V~ - 2 000 W pentru lămpile cu halogen ELV, - 1 000 VA pentru lămpile fluorescente și pentru lămpile fluorescente compacte Interval de detectare 0 - 12 m Model de acoperire reglabil în cursul procesului de instalare Temporizare între 12 s și 16 min. Dim. 90x90x85 mm Unghi de detecție: 360°

Amb.	Ref.	Înterupătoare cu acționare prin cheie 10 A - 250 V~
1	Gri 697 06 Alb 697 57	IP 20 - IK 07 Înterupător cu acționare prin cheie pentru încuietore standard european 1 pol, înterupător/buton 3 poziții "1-0-2" Se echipează cu încuietore Ref. 696 95 mai jos
1	697 95	Încuietore standard european Se livrează cu un set de 3 chei
5	Gri 697 45 Alb 697 79	Înșire pentru cabluri IP 55 - IK 07 Înșire echipată cu dispozitiv de de fixare a cablurilor
10	Gri 697 33	Prize Standard german 16 A - 250 V~ priză schuko 2P + ⊥ cu borne cu șuruburi

NOU

Plexo IP 55 – IK 07

aparate complete cu montaj îngropat

Plexo IP 55 – IK 07

accesorii Plexo IP 55 - IK 07




698 55



698 24



695 96



695 98



695 97

Aparate complete

Borne cu conexiune automată
 Funcțiuni cu lumină de control livrate cu lămpi 230 V~
 (cu excepția 698 24/64: livrat cu lămpi de 12 V)
 Lămpi și accesorii, vezi alături

Amb.	Ref.	Întreprupătoare 10 AX - 250 V~
		IP 55 - IK 07
		Gri Alb
10	698 11 698 51	Întreprupător cap-scară
5	698 55	Întreprupător cap-scară dublu














Amb.	Ref.	Butoane 10 A
		IP 55 - IK 07
		Gri Alb
10 5	698 21 698 61	Buton de comutare cu lumină de control (contact N/D + N/Î)
5	698 24 698 64	Buton de comutare cu lumină de control (contact N/D + N/Î) cu suport pentru etichete Livrat cu lampă de 12V Se poate echipa cu lampă de 230 V~

Amb.	Ref.	Prize 16 A - 250 V~
		Standard german IP 55 - IK 07
		Gri Alb
10	698 33 698 69	Priză schuko 2P + \perp , borne cu șuruburi

Amb.	Ref.	Obturatoare
5	Gri 695 37	Se utilizează în combinație cu dozele cu montaj aparent sau suporturile cu montaj îngropat
5	Gri Alb 698 48 698 88	Leșire pentru cabluri IP 55 - IK 08 leșire pentru cablu livrată cu dispozitiv de fixare, Ø5 - 13 mm
10	694 91	Suport pentru etichetă Ca înlocuitor pentru suporturile pentru etichete avariate Se livrează cu etichetă albă din PVC
		Lămpi Pentru funcția de semnalizare se folosește culoarea portocaliu Pentru funcția de localizare se folosește culoarea verde
10	694 96	230 V - 1 mA verde – utilizat exclusiv pentru butoanele cu lumină de control
10	694 97	230 V - 0.5 mA verde
10	694 98	230 V - 1 mA portocaliu
10	694 99	12 V - 15 mA verde
10	694 95	24 V - 20 mA verde
10 5	Gri Alb 695 96 696 46	Garnituri elastice pentru cabluri 1 intrare - Ø până la 25 mm
5	695 99 696 49	2 intrări - Ø până la 16 mm
10	Gri 695 98	Set de 4 capace Se folosește pentru a acoperi șuruburile de fixare
1	695 97	Model pentru decupare Permite marcarea punctelor de fixare Se livrează cu nivelă cu bulă de aer

Plexo IP 55 – IK 07




listă de referințe - Finisaj Gri

	PLEXO 55 - GAMA VECHĂ			PLEXO 55 - GAMA NOUĂ				
	APARATE COMPLETE	APARATE COMPOZABILE	APARATE COMPLETE	APARATE COMPOZABILE			APARATE COMPLETE	
	Cu montaj aparent 	Cu montaj aparent 	Cu montaj îngropat 	Mecanism 	Cu montaj aparent 	Cu montaj îngropat 	Cu montaj aparent 	Cu montaj îngropat 
ÎNTRERUPĂTOARE								
Întreprător cap-scară	916 05	917 05 + 917 51	867 00	695 11			697 09	698 11
Întreprător cruce	916 10			695 21			697 16	
Întreprător cap-scară dublu	916 07	917 07 + 917 51	867 01	695 25			697 15	
Întreprător cap-scară cu indicator	916 71 + 899 06			695 12			697 12	
Întreprător cap-scară cu lumină de control	916 71 + 899 07			695 13			697 13	
Întreprător bipolar	916 02	917 02 + 917 51		695 30				
BUTOANE								
Buton cu 1 contact N/D	916 12	917 12 + 917 51		695 40	 Doză 696 51	 Ramă ⁽³⁾ 696 81	697 19	
Buton cu lumină de control și 1 contact N/D	916 12 + 899 07	917 12 + 899 07 + 917 51		695 42			697 21	
Buton de comutare cu contacte N/D și N/Î	916 27			695 41				
Buton de comutare cu lumină de control cu contacte N/D și N/Î	916 27 + 899 07		867 02 + 899 07	695 44				698 21
Buton cu suport pentru etichetă			867 03	695 44				698 24
Buton cu lumină de control și suport pentru etichetă	916 14 + 899 07			695 43				
PRIZE								
Standard german 2P+±	916 41	917 41 + 917 51	867 07	695 71 ⁽¹⁾ sau 697 70 ⁽²⁾			697 33 ⁽¹⁾	
ALTE FUNCȚIUNI								
Comandă pentru storuri electrice	916 15			695 39				
Întreprător cu temporizare de la 30 min la 30 s	916 03		867 04	695 04				
Întreprător cu temporizare de la 1 la 15 minute	916 04			695 04				
Întreprător automat fără neutru	916 20			695 00				
Oprire de urgență Contact N/Î	916 16			695 47				
Oprire de urgență Contact N/Î + N/D	916 17			695 48				
Oprire de urgență Contact N/Î + N/D cu deblocare prin rotire de 1/4 de tură	916 18			695 49				
Întreprător cu acționare prin cheie cu 2 poziții "0 - I". 2 Contacte N/D	916 21			695 34	 Doză 696 51	 Ramă ⁽³⁾ 696 81		
Întreprător cu acționare prin cheie cu 3 poziții "I - 0 - II". 2 Contacte N/D	916 22			695 35				
Doză goală	916 90							697 45
Lampă de semnalizare	916 74			695 83				
Difuzor roșu pentru lampa de semnalizare	916 78			695 91				
Termostat electronic de cameră	916 84			695 08				
Întreprător crepuscular	916 86			695 17				
Celulă fotoelectrică	916 87			695 18				
Detector de inundație	916 82			695 93				
Obturator		917 98 + 917 51		695 37				

(1) Borne cu șuruburi
 (2) Borne cu conexiune automată
 (3) Doar pentru dozele standard german

Plexo IP 55 – IK 07

listă de referințe - Finisaj Alb


	PLEXO 55 - GAMA VECHĂ		PLEXO 55 - GAMA NOUĂ					
	APARATE COMPOZABILE	APARATE COMPLETE	APARATE COMPOZABILE			APARATE COMPLETE		
	Cu montaj aparent	Cu montaj îngropat	Mecanism	Cu montaj aparent	Cu montaj îngropat	Cu montaj aparent	Cu montaj îngropat	
ÎNTRERUPĂTOARE								
Înterupător cap-scară	917 82 + 917 91	867 20	696 11				698 51	
Înterupător cap-scară dublu		867 21	696 25				698 55	
BUTOANE								
Buton cu 1 contact N/D	917 84 + 917 91		696 30	 Doză 696 89	 Ramă 696 92			
Butoane cu lumină de control 1 contact N/D	917 84 + 899 07		696 32					
Butoane cu comandă cu lumină de control cu contacte N/D și N/I		867 22 + 849 23						698 61
Buton cu lumină de control și suport pentru etichetă		867 23						698 64
ÎNTRERUPĂTOR CU TEMPORIZARE								
Înterupător cu temporizare 25 s - 15 min		867 24	696 04					
PRIZE								
Standard german 2P + ⊥	917 86 + 917 91	867 27	696 39 ^[1] sau 696 40 ^[2]				698 69 ^[1]	

[1] Borne cu șuruburi

[2] Borne cu conexiune automată

Plexo IP 55 – IK 07

combinații multifuncționale - exemple de utilizare

	PLEXO 55 - GAMA VECHĂ			PLEXO 55 - GAMA NOUĂ		
	MECANISME	DOZE		MECANISME	DOZE	
		Montaj orizontal	Montaj vertical		Montaj orizontal	Montaj vertical
Doze duble sau triple			sau			sau
ÎNTRERUPĂTOARE						
Înterupător cap-scară + înterupător cap-scară	917 05 + 917 05	917 72	917 61	695 11 + 695 11	696 72	696 61
Înterupător cap-scară + înterupător cap-scară	917 05 + 917 07	917 72	917 61	695 11 + 695 25	696 72	696 61
ÎNTRERUPĂTOARE + PRIZE						
Înterupător bipolar + Priză 2P + ⊥ Standard german	917 02 + 917 41	917 72	917 61	695 30 + 695 71 ^[1]	696 72	696 61
PRIZE						
2 prize 2P + ⊥ standard german	917 41 + 917 41	917 72	917 61	695 71 ^[1] + 695 71 ^[1]	696 72	696 61
2 prize 2P + ⊥ standard german precablate				695 76 sau 695 77	696 72	696 61
3 prize 2P + ⊥ standard german precablate				695 78	696 80 ^[2]	

[1] Borne cu șuruburi

[2] Doză triplă